

ELEVATORI

Hoist • Treuils • Hubgeräte • Elevadores



I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo, i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione rivolgersi alla nostra rete di vendita.

Information showed in this catalog are meant to be just indicative, the described models are liable to changes without previous notification by the manufacturer. Drawings and pictures might show optional articles or configurations for several countries. For further information please contact our sale network.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Daten sind nur Richtwerte. Änderungen an den beschriebenen Modellen sind jederzeit ohne Ankündigung des Herstellers möglich. Zeichnungen und Fotos können sich auf optionale Ausstattungen oder Teile beziehen, die für andere Länder bestimmt sind. Für jede weitere Information wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsbüros.

Les données contenues dans cet imprimé sont fournies au titre indicatif, les modèles décrits sont susceptibles de modifications sans préavis de la part du constructeur. Dessins et photographies peuvent se référer aux équipements optionnels ou aux préparations destinées aux autres pays pour tout autre renseignement nous vous prions de vous adresser à notre réseau de vente.

La información mostrada en este documento es meramente referencial, los modelos descritos son susceptibles a modificaciones sin preaviso por parte del constructor. Diseños y fotos pueden mostrar artículos opcionales o composiciones destinadas a otros países. Para cualquier información contactar a nuestra red de ventas.



TEA International

Made in Italy

ELEVATORI

Hoist • Treuils • Hubgeräte • Elevadores

TIRATUTTO 125 / TIRATUTTO 200.....	Pag. 4
MP 200	Pag. 6
HE 200 / HE 200 APS	Pag. 8
HE 200 / HE 200 APS Veloce.....	Pag. 10
HE 150 VELOCE.....	Pag. 12
HE 235	Pag. 14
HE 300 MF	Pag. 16
HE 500 MF TD	Pag. 18
HE 500 MF TS	Pag. 20
HE 500 TF	Pag. 22
HE 800 MF	Pag. 24
HE 800 TF	Pag. 26
HE 1000 TF	Pag. 28
HE 1600 TF	Pag. 30
HE 325	Pag. 32
HE 360	Pag. 34
HE 525	Pag. 36
HE 725	Pag. 38
HG 200.....	Pag. 40
CAVALLETTI - TRESTLE - CHEVALET - TRAGGERÜST - CABALLETTE	Pag. 42
PUNTELLI - PROPS - ETAIS - STÜTZE - PUNTAL	Pag. 44

Tiratutto



LINEA HOBBY / FAI DA TE
HOBBY AND D.I.V. RANGE
GAMME LE LOISIR
HOBBYSERIE
LÍNEA DE BRICOLAJE

IMPORTANTE: IL PRODOTTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN SERVIZIO CONTINUO (classe di sollevamento A2)

IMPORTANT: THE PRODUCT CAN'T BE USED IN CONTINUOUS SERVICE (lifting class A2)

IMPORTANT: LE PRODUIT NE PAS PEUT ÊTRE UTILISÉ EN SERVICE CONTINUU (classe de levage A2)

WICHTIG: DAS PRODUKT KANN NICHT IM DAUERBETRIEB ANGEWENDET WERDEN (Hebevorrichtung Klasse A2)

IMPORTANTE: EL PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO EN SERVICIO CONTINUADO (clase de elevamiento A2)



VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

TIRATUTTO 125TS Cod. TT125S12T0

TIRATUTTO 200TS Cod. TT200S18T0

TIRATUTTO 125TD Cod. TT125S12T1

TIRATUTTO 200TD Cod. TT200S18T1

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



125/200 Kg cod. ATTTDC0010

200/400 Kg cod. ATTTDC0020


CARRUCOLA TIRO DOPPIO

DOUBLE-THROW PULLEY

POULE À DOUBLE TIR

DOPPELZUGROLLE

POLEA DE DOBLE TIRO

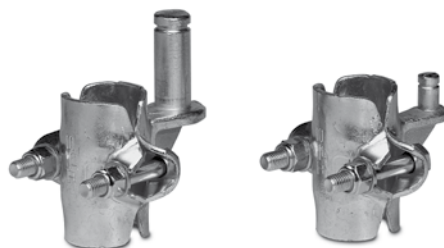

cod. AHTPTA0030


COPPIA MORSETTI

CLAMP COUPLE

PAIRE DES COLLIER

KLEMME PAAR

PAREJA MORDAZA

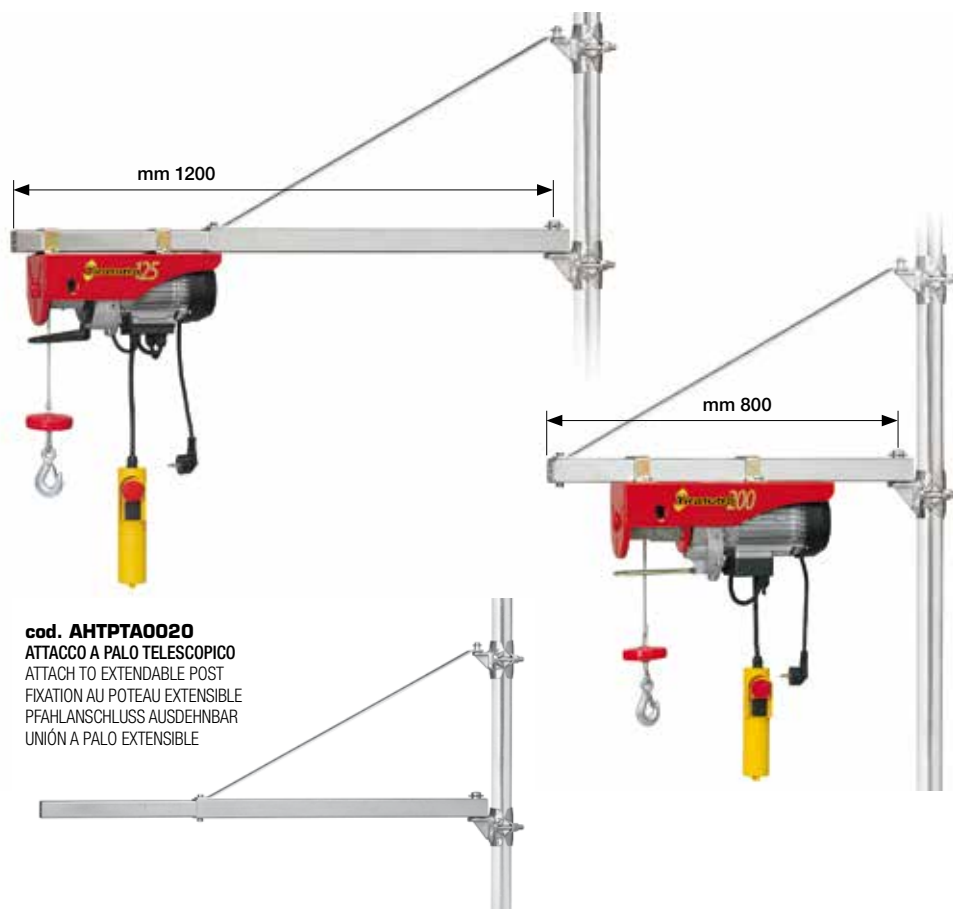

cod. AHTPTA0020

ATTACCO A PALO TELESCOPICO

ATTACH TO EXTENDABLE POST

FIXATION AU POTEAU EXTENSIBLE

PFAHLANSCHLUSS AUSDEHNBAR

UNIÓN A PALO EXTENSIBLE

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

TIRATUTTO 125

TIRATUTTO 200

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE
MONOPHASE - MONOPHASE
EINPHASEN - MONOFÁSICO

Trifase
Threephase - Triphasé
Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSION

230 V

230 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 Hz

50 Hz

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

100 KG T.S.
200 KG T.D.

200 KG T.S.
400 KG T.D.

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

450 W

750 W

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

10 M/MIN T.S.
5 M/MIN T.D.

10 M/MIN T.S.
5 M/MIN T.D.

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

11 M T.S.
5,5 M T.D.

18 M T.S.
9 M T.D.

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

3 MM

4 MM

CARICO ROTTURA FUNE - CABLE BREAKING POINT UNDER LOAD - CHARGE DE RUPTURE DU CÂBLE
BRUCHLAST DES SEILS - CARGA DE ROTURA DEL CABLE

>1200 KG

>1600 KG

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

11 KG

16 KG

T.S. = TIRO SEMPLICE - SIMPLE THROW - TIR SIMPLE - EINFACHER ZUG - TIRO ÚNICO
T.D. = TIRO DOPPIO - DOUBLE THROW - TIR DOUBLE - DOPPELZUG - TIRO DOBLE

MP 200



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL RANGE
GAMME PROFESSIONELLE
PROFISERIE
LINEA PROFESIONAL

Elevatore Monta Ponteggio Scaffolding Hoist

CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

2 Modello Inverter
velocità

*Model with inverter 2 speed
Modelle Inverter avec 2 vitesses
Modell mit Inverter 2 Geschwindigkeiten
Modelo inverter con 2 velocidades*


MP 200

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

MP 200 MONO Cod. 8080000055

MP 200 INVERTER Cod. 8080000030

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

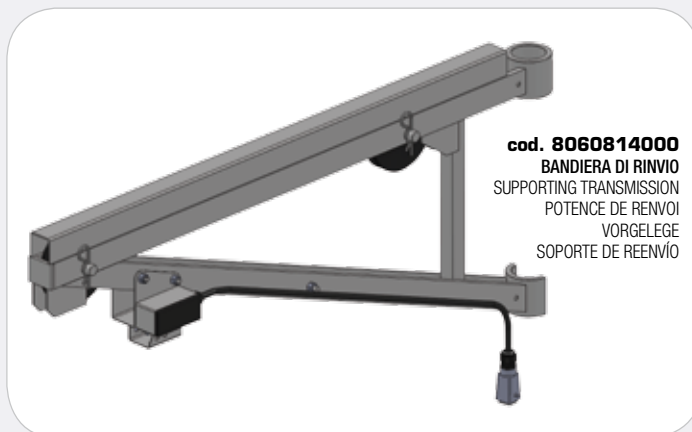

cod. 8060814000
BANDIERA DI RINVIO
SUPPORTING TRANSMISSION
POTENCE DE RENVOI
VORGELEGE
SOPORTE DE REENVÍO



cod. 8060814011
BANDIERA CON MORSETTI
SUPPORTING TRANSMISSION
WITH CLAMPS
POTENCE DE RENVOI
AVEC COUPLAGE
VORGELEGE MIT KUPPLUNG
BANDERA DE REENVÍO CON BRIDAS



La sua versatilità e la sua semplicità d'uso fanno del Montaponteggio MP200 una macchina particolarmente adatta per chi opera nel settore dei ponteggi. La sua compattezza ed il peso particolarmente contenuto abbinati ad una velocità di lavoro variabile e ad una capacità di carico invidiabile ne fanno uno strumento di lavoro indispensabile e di rapida installazione.

This hoist creates certainly interest among many users, its versatility and easiness use makes a usefull machine in the scaffolding sector. Its compactness and light weight along with a variable speed and an envious lifting capacity makes a needful tools of work with a fast installation.



cod. 99603300PR1
INVERTER 2 VELOCITÀ PER MP200
FREQUENCY INVERTER PER MP200
VARIATEUR DE FRÉQUENCE PAR MP200
INVERTER FÜR MP200
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MP200



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)



Cod. E1000155 (15 MT)
Cod. E0000046 (25 MT)
Cod. E1000156 (40 MT)

PROLUNGA PER INVERTER 15/25/40 MT
CABLE EXTENSION FOR INVERTER 15/25/40MT
CÂBLE EXTENSION PAR INVERTER 15/25/40 MT
ELEKTRISCH VERLÄNGERUNG FÜR INVERTER 15/25/40 MT
EXTENSION PARA VARIADOR DE FRECUENCIA 15/25/40 MT

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO	MP 200 Mono	MP 200 INVERTER
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	MONOFASE Monophase - Monophasé EINPHASEN - MONOFÁSICO	Trifase Threephase - Triphasé DREIPHASEN - TRIFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	230 V	230 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1000 W	1400 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	200 KG	200 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	40 M	40 M
VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	22 M/MIN	11-40 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	4 MM	4 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	40 KG	40 KG

L'elevatore HE200 include anche il tirante e 2 morsetti
 The hoist HE200 includes also a tie-rod and 2 clamps
 Le Treuil HE200 inclure également une tirant et 2 colliers
 Das Hubgeräte HE200 enthält auch eine Obere Zugstange und 2 Klemmen
 El Elevador HE200 también incluye el tirante y 2 bridas



*CED

Telecomando a 24v
 24v Remote Control Wired
 Telecommande avec 24v
 Fernbedienung 24v
 Telecomando a 24v



DISPOSITIVO ANTI-RIAVVOLGIMENTO
 ANTI-REWINDING DEVICE
 DISPOSITIF ANTI-ENROULEMENT DU CABLE
 DISPOSITIVO ANTI-ENREDO DE CABLE

HE 200 / HE 200 APS

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 200
Cod. HE200S25P8

HE 200 CED
Cod. HE200S25C8

HE 200 APS
Cod. HE200S25P9

HE 200 APS CED
Cod. HE200S25C9

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145811500

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED

CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. AHEPSA0010




ATTACCO
PALO SOTTO (APS)
UNDERNEATH-MAST
ATTACHMENT
ANCRAGE AVEC MÂT EN
DESSOUS
BEFESTIGUNG AM
UNTEREN TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO
INFERIOR

Cod. F126200000



TIRANTE
SUPERIORE
UPPER TIE ROD
TIRANT SUPÉRIEUR
OBERE ZUGSTANGE - TIRANTE SUPERIOR

Cod. AHEPTA0010



ATTACCO TELESCOPICO
ELEVATORI

TELESCOPIC MAST ATTACHMENT
ANCRAGE À MÂT TÉLESCOPIQUE
BEFESTIGUNG AM TELESKOP-TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO TELESCÓPICO

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED

EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN

PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. S103702330



MORSETTO
CLAMP - COLLIER
KLEMME - MORDAZA

Cod. AHECSA0011



CARRELLINO DI SCORRIMENTO CON FRENO
DI STAZIONAMENTO

SLIDING TRUCK WITH BRAKE

CHARIOT À CLISSEMENT AVEC FREIN


LAUFWAGEN MIT BREMS

CARRO DE DESLIZAMIENTO CON FRENO

Cod. AHECVA0015

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

MAX
300 Kg




Cod. 9200826000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg



Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED

EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN

PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)



SECCHIONI lt. 45/80
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. 0007800001

KIT TRASFORMAZIONE
ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN

Cod. 0007800000

PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTALE A TECHO

Cod. Z103800000

ATTACCO A PONTEGGIO
TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMN TUBULAR

Cod. Z103800001

ATTACCO A PONTEGGIO CON GIUNTI
TUBULAR SCAFFOLD WITH COUPLER
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE AVEC COUPLAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST MIT KUPPLUNG
COLUMN TUBULAR CON BRIDAS



Cod. 0007900000
PUNTELLO A FINESTRA
WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTALE A VENTANA



MAX
200 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 200

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

750 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

200 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

23 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

5 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

37 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 690 x 210 x 350 H

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

35 M

VELOCE 39^{M/MIN}

*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v



TAMBURO SCANALATO
GROOVED DRUM
TAMBOR CANNELE
TAMBOR ACANALADO

L'elevatore HE200 include anche il tirante e 2 morsetti
The hoist HE200 includes also a tie-rod and 2 clamps
Le Treuil HE200 inclure également une tirant et 2 colliers
Das Hubgeräte HE200 enthält auch eine Obere Zugstange und 2 Klemmen
El Elevador HE200 también incluye el tirante y 2 bridas

HE 200 / HE 200 APS Veloce

Cod. S145817000

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v



Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 40 MTC CED
CABLE EXTENSION (40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (40 MTC CED)

Cod. AHEPSA0010

ATTACCO
PALO SOTTO (APS)
UNDERNEATH-MAST
ATTACHMENT
ANCRAGE AVEC MÂT EN
DESSOUS
BEFESTIGUNG AM
UNTEREN TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO
INFERIOR




Cod. F126200000

TIRANTE
SUPERIORE
UPPER TIE ROD
TIRANT SUPÉRIEUR
OBERE ZUGSTANGE - TIRANTE SUPERIOR



Cod. AHEPTA0010

ATTACCO TELESCOPICO
ELEVATORI

TELESCOPIC MAST ATTACHMENT
ANCRAGE À MÂT TÉLESCOPIQUE
BEFESTIGUNG AM TELESKOP-TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO TELESCÓPICO

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. S103702330



MORSETTO
CLAMP - COLLIER
KLEMME - MORDAZA

Cod. AHECSA0011




CARRELLINO DI SCORRIMENTO CON FRENO
DI STAZIONAMENTO
SLIDING TRUCK WITH BRAKE
CHARIOT À CLISSEMENT AVEC FREIN
LAUFWAGEN MIT BREMS
CARRO DE DESLIZAMIENTO CON FRENO

Cod. AHECVA0015

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

MAX
300 Kg




Cod. 9200826000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg



Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

SECCHIONI lt. 45/80
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. 0007800001

KIT TRASFORMAZIONE
ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN



Cod. 0007800000

PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTALE A TECHO



Cod. Z103800000

ATTACCO A PONTEGGIO
TUBULAR SCAFFOLD
ATELAGE À ÉCHAFAUDAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMN TUBULAR

Cod. Z103800001

ATTACCO A PONTEGGIO CON GIUNTI
TUBULAR SCAFFOLD WITH COUPLER
ATELAGE À ÉCHAFAUDAGE AVEC COUPLAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST MIT KUPPLUNG
COLUMN TUBULAR CON BRIDAS

Cod. 0007900000

PUNTELLO A FINESTRA
WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTALE A VENTANA



MAX
200 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 200 VELOCE

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSION

220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1350 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

200 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

40 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

39 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

4 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

39 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 690 x 210 x 350 H

HE 150 VELOCE



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

L'elevatore HE150 include anche il supporto telescopico e coppia morsetti
The hoist HE150 includes also a telescopic support and a clamp couple
Le Treuil HE150 inclure également support télescopique et paire des colliers
Das Hubgeräte HE150 enthält auch eine Teleskopstütze und Klemme paar
El Elevador HE150 también incluye el soporte telescopico y pareja de bridas

HE 150 Veloce

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 150 VELOCE
Cod. HE150S40P2

HE 150 VELOCE CED
Cod. HE150S40C1

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145818003

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601900

PROLUNGA 40 MTC CED

CABLE EXTENSION (40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (40 MTC CED)


Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED

EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

COD. S103101720



COPPIA MORSETTI

CLAMP COUPLE - PAIRE DES COLLIERS

KLEMME PAAR - PAREJA MORDAZA

Cod. AHECSA0021



CARRELLINO DI SCORRIMENTO CON FRENO
DI STAZIONAMENTO

SLIDING TRUCK WITH BRAKE

CHARIOT À CLISSEMENT AVEC FREIN

LAUFWAGEN MIT BREMS

CARRO DE DESLIZAMIENTO CON FRENO

Cod. AHECVA0015


CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

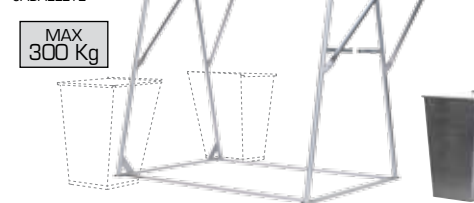

MAX
300 Kg

Cod. 9200826000

ZAVORRAGGIO

BALLAST


LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO

MAX
300 Kg

Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS
NOT INCLUDED

EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45) Cod. 0002800000 (lt 80)



SECCHIONI lt. 45/80

45/80 LITRE BUCKET

BENNE DE 45/80 LITRES

EIMER 45/80 LITER

CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. 0007800001

KIT TRASFORMAZIONE

ADJUSTING KIT

KIT DE TRANSFORMATION

UMBAUSATZ

KIT DE TRANSFORMACIÓN

Cod. 0007800000

PUNTONE A SOFFITTO

CEILING STRUT

CHEVRON PLAFOND

GESHOß STÜTZE

PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000

ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD

ATTACHE À ÉCHAFAUDAGE

TUBULAIRE ROHRGERÜST

COLUMN TUBULAR

COD. Z103800001

ATTACCO A PONTEGGIO CON GIUNTI

TUBULAR SCAFFOLD WITH COUPLER

ATTEGE À ÉCHAFAUDAGE AVEC COUPLAGE

TUBULAIRE ROHRGERÜST MIT KUPPLUNG

COLUMN TUBULAR CON BRIDAS

Cod. 0007900000

PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE

FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA



MAX
200 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 150 V

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1000 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

150 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

40 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

33 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

4 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

40 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 830 x 270 x 520 H

HE 235



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

L'elevatore HE235 include anche il supporto telescopico e coppia morsetti
The hoist HE235 includes also a telescopic support and a clamp couple
Le Treuil HE235 inclure également support télescopique et paire des colliers
Das Hubgeräte HE235 enthält auch eine Teleskopstütze und Klemme paar
El Elevador HE235 también incluye el soporte telescopico y pareja de bridas


HE 235

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 235
Cod. HE235S25P5

HE 235 CED
Cod. HE235S25C5

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

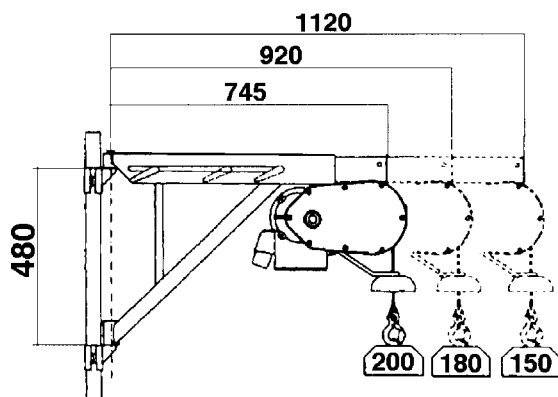

Cod. S145818004

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)


PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

COD. S103101720



COPPIA MORSETTI
CLAMP COUPLE - PAIRE DES COLLIERS
KLEMMEN PAAR - PAREJA MORDAZA

Cod. AHECSA0021




CARRELLINO DI SCORRIMENTO CON FRENO DI STAZIONAMENTO
SLIDING TRUCK WITH BRAKE
CHARIOT À CLISSEMENT AVEC FREIN
LAUFWAGEN MIT BREMS
CARRO DE DESLIZAMIENTO CON FRENO

Cod. AHECVA0015

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

MAX
300 Kg

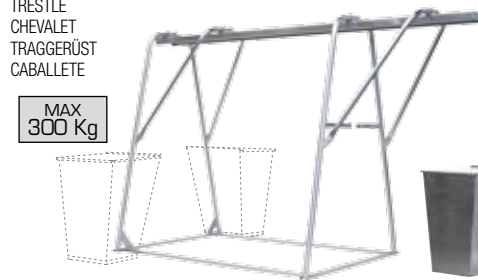


Cod. 9200826000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg



Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45) Cod. 0002800000 (lt 80)



SECCHIONI lt. 45/80
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. 0007800001

KIT TRASFORMAZIONE
ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN

Cod. 0007800000

PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTALE A TECHO

Cod. Z103800000

ATTACCO A PONTEGGIO
TUBULAR SCAFFOLD
ATTACHE À ÉCHAFAUDAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMN TUBULAR

Cod. Z103800001

ATTACCO A PONTEGGIO CON GIUNTI
TUBULAR SCAFFOLD WITH COUPLER
ATTACHE À ÉCHAFAUDAGE AVEC COUPLAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST MIT KUPPLUNG
COLUMN TUBULAR CON BRIDAS



Cod. 0007900000
PUNTELLO A FINESTRA
WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTALE A VENTANA



MAX
200 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 235

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONIFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

750 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

200 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

23 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

5 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

40 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 830 x 270 x 520 H

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

35 M

HE 300 MF



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 300 MF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 300 MF Invertitore
Cod. HE300S25I0

HE 300 MF 3P/1,5 mt
Cod. HE300S25P1

HE 300 MF CED
Cod. HE300S25C3

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145819007


CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

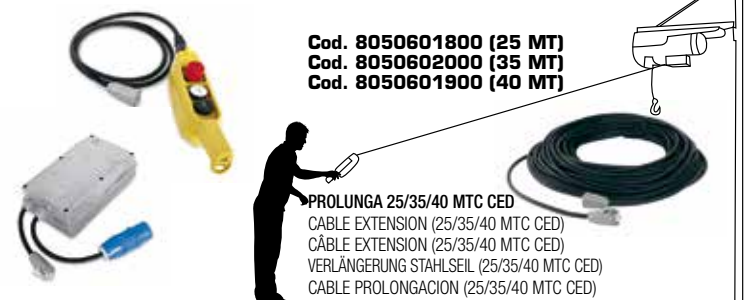

Cod. 8050601800 (25 MT)

Cod. 8050602000 (35 MT)

Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED

CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150

80/150 LITRE BUCKET

BENNE DE 80/150 LITRES

EIMER 80/150 LITER

CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200

200 LITRE BUCKET

BENNE DE 200 LITRES

EIMER 200 LITER

CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO

PARKING BRAKE

FREIN DE STATIONNEMENT

FESTSTELLBREMSE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. AHECVA0015


CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

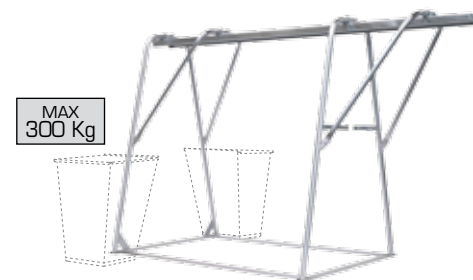

MAX
300 Kg

Cod. 9200826000

ZAVORRAGGIO

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX
300 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 300 MF

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1100 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

300 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

23 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

48 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 530 H

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

40 M

HE 500 MF



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 MF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 MF CED - T.D.
Cod. HE500S25C5

HE 500 MF - T.D. Invertitore
Cod. HE500S25I0

HE 500 MF 3P/1,5 mt - T.D.
Cod. HE500S25P1

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145819007


CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

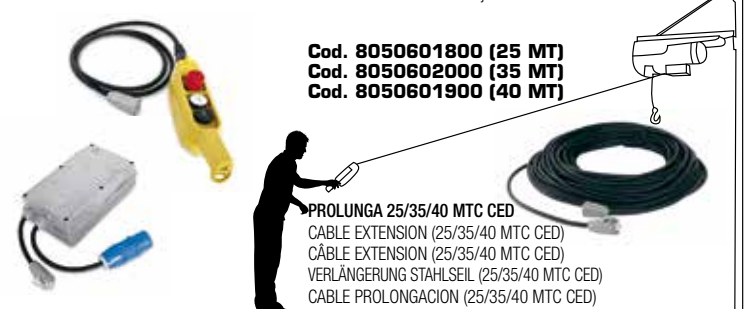

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED

CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO

PARKING BRAKE

Frein de stationnement

FESTSTELLBREMSE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200

200 LITRE BUCKET

BENNE DE 200 LITRES

EIMER 200 LITER

CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

Cod. 9200827000


ZAVORRAGGIO

BALLAST


LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO

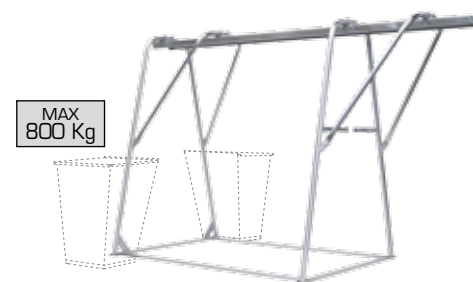

MAX
800 Kg



MAX
800 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 MF - T.D.

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1100 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

500 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

11,5 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

5 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

55 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 550 H

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

40 M

T.D. = Tiro Doppio - Double throw - Tir double - Doppelzug - Tiro doble



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 MF TS

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 MF 3P/1,5 mt | HE 500 MF CED
Cod. HE50FS25P1 | Cod. HE50FS25C4

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145819007

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)



Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80) Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS


Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

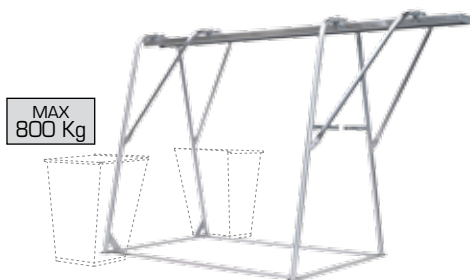

MAX
800 Kg

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO



MAX
800 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 MF TS

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1500 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	500 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	23 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	7 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	48 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 530 H
TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M

T.S. = TIRO SINGOLO - SIMPLE THROW - TIR SIMPLE - EINFACHER ZUG - TIRO ÚNICO



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 TF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 TF Pulsantiera
Cod. HE500T25P0

HE 500 TF Invertitore
Cod. HE500T25I0

HE 500 TF CED
Cod. HE500T25C5

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145817507


CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CED TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

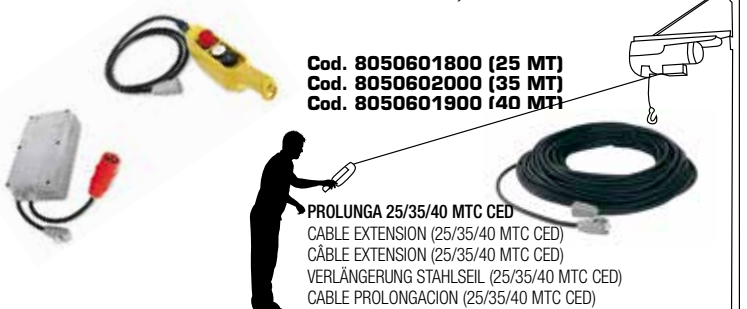

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS


Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

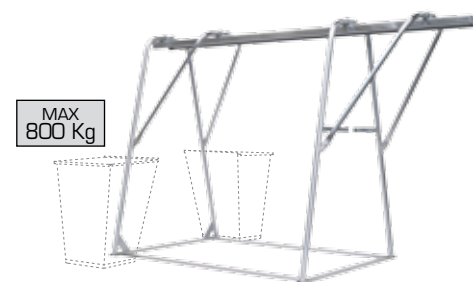

MAX
800 Kg

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO



MAX
800 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 TF

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	TRIFASE - THREEPHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN - TRIFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220/380 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1850 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	500 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	24 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	7 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	50 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 530 H
TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M



***CED**

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 800 MF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 800 MF Pulsantiera
Cod. HE80FS25P1

HE 800 MF CED
Cod. HE80FS25C5

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145819007

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)



Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80) Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO



MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 800 MF

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220/380 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1500 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	800 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	11,5 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	6 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	60 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 570 H
TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M



***CED**

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 800 TF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 800 TF Pulsantiera - T.D.
Cod. HE800T25P0

HE 800 TF Invertitore - T.D.
Cod. HE800T25I0

HE 800 TF CED - T.D.
Cod. HE800T25C3

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145817507


CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CED TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf-tafel

CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

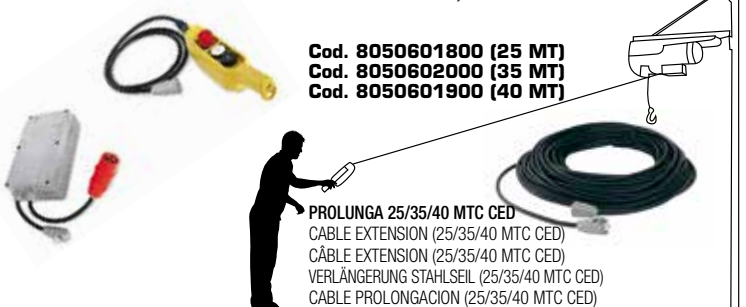

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80) Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS


Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

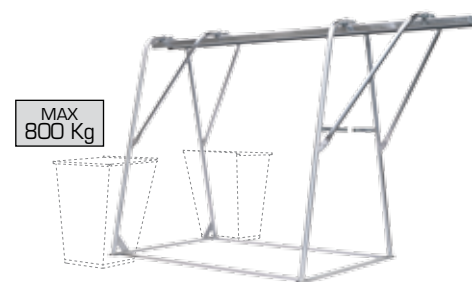

MAX
800 Kg

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO
BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO



MAX
800 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 800 TF - T.D.

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	TRIFASE - THREE-PHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN - TRIFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220/380 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1850 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	800 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
▶ VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	12 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	6 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	60 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 570 H
▶ TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M

HE 1000 TF



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

Solo per vendita Extra EU
Extra EU sales only
Seulement pour ventes hors UE
Nur für den vertrieb im ausland EU
Solamente para exportación fuera la UE

HE 1000 TF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 1000 TF Manual Lever
Cod. HE101T4010

HE 1000 TF Push Button
Cod. HE101T40P0

HE 1000 TF CED
Cod. HE101T40C2

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145817507


CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CED TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf-tafel

CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

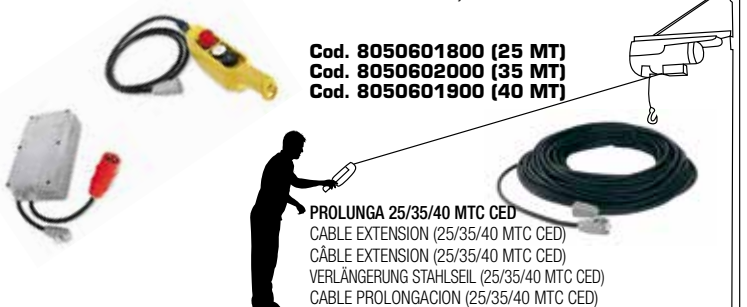

Cod. 8050601800 (25 MT)

Cod. 8050602000 (35 MT)

Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED

CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO

PARKING BRAKE

Frein de Stationnement

FESTSTELLBREMSE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80)

Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150

80/150 LITRE BUCKET

BENNE DE 80/150 LITRES

EIMER 80/150 LITER

CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200

200 LITRE BUCKET

BENNE DE 200 LITRES

EIMER 200 LITER

CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035


CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

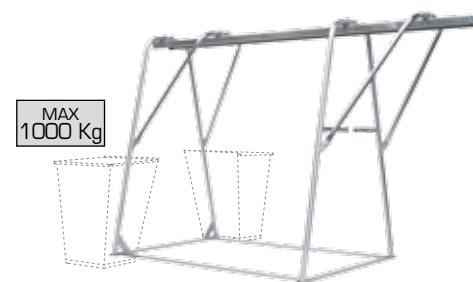

MAX
1000 Kg

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX
1000 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 1000 TF - T.D.

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

TRIFASE - THREEPHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN - TRIFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

3,5 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

1000 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

40 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

12 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

7 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

62 KG

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 570 H

T.D. = TIRO DOPPIO - DOUBLE THROW - TIR DOUBLE - DOPPELZUG - TIRO DOBLE

HE 1600 TF



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

Solo per vendita Extra EU
Extra EU sales only
Seulement pour ventes hors UE
Nur für den vertrieb im ausland EU
Solamente para exportación fuera la UE

HE 1600 TF

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 1600 TF
Cod. HE1600D70P0

HE 1600 TF CED
Cod. HE1600D70C0

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. 9042606900

CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CED TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf

CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. 0000870


CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

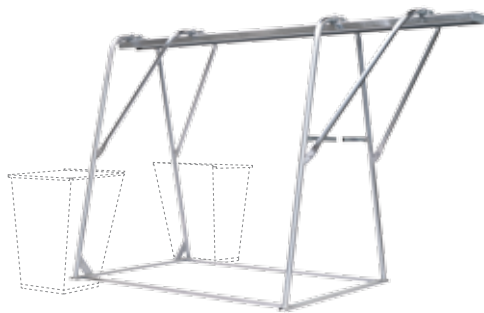

MAX
1600 Kg

Cod. 9200827000

ZAVORRAGGIO

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX
1600 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 1600 TF - T.D.

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	TRIFASE - THREEPHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN - TRIFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220/380 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	3,72 Kw
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	1600 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	40 M
▶ VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	11,5 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	8 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	67 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 755 x 280 x 430 H

T.D. = TIRO DOPPIO - DOUBLE THROW - TIR DOUBLE - DOPPELZUG - TIRO DOBLE



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 325

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 325
Cod. HE325S50P2

HE 325 CED
Cod. HE325S50C2


Cod. AHECIA0011

PUNTELLO DA ESTERNI / INTERNI
OUTDOOR / INDOOR PROP
ÉTAIS POUR L'EXTÉRIEUR / L'INTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL / BODEN-DECKENSTÜTZE
PUNTAL PARA EXTERIORES / INTERIORES



ANGOLO DI LAVORO
WORKING ANGLE
ANGLE DE TRAVAIL
ARBEITSWINKEL
ÁNGULO DE TRABAJO

200°

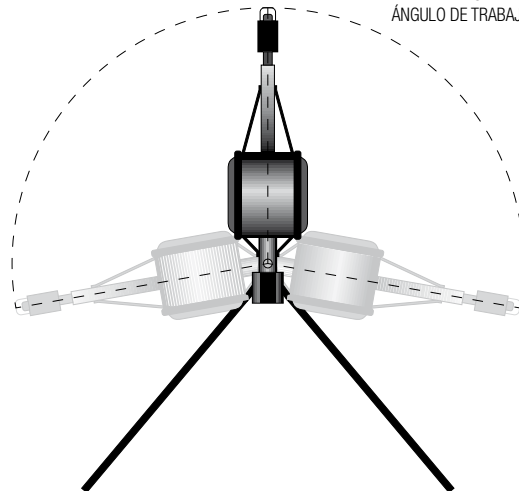

Cod. AHICIA0011

PUNTELLO DA INTERNI
INDOOR PROP
ÉTAIS POUR L'INTÉRIEUR
BODEN-DECKENSTÜTZE
PUNTAL PARA INTERIORES



Cod. 0000895

KIT TRASFORMAZIONE
ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN



MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 325

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1500 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

300 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

50 m

▶ VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

24 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

60 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

mm 1060 x 400 x 640 h

HE 360



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 360

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 360

Cod. HE360S60C2




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



DOPPIO FINECORSA DI SALITA E DI DISCESA
DOUBLE LIMIT SWITCH UP AND DOWN
DOUBLE FIN DE COURSE EN DESCENTE ET EN MONTÉE
DOPPELT ABFALLEND/ABSTEIGEND ENDSCHALTER
DOBLE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA Y DE DESCENSO



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

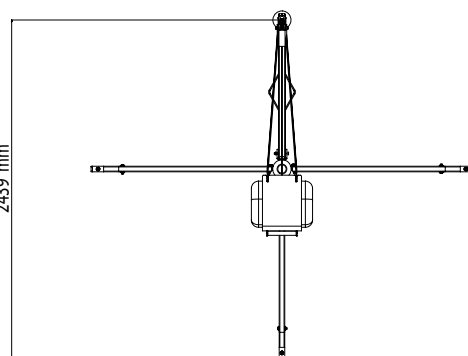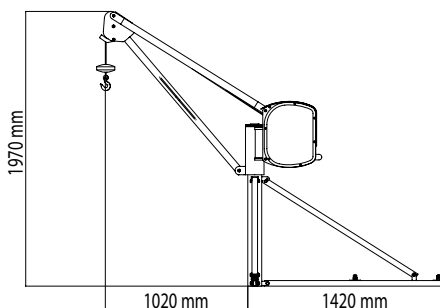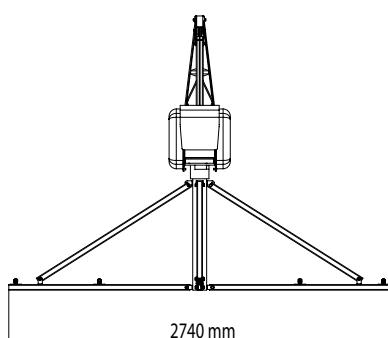

cod. 8050601800 (25 MT)
cod. 8050601900 (40 MT)



PROLUNGA 25/40 MTC CAVO
CABLE EXTENSION 25/40 MTC
CÂBLE EXTENSION 25/40 MTC
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL 25/40 MTC
CABLE PROLONGACION 25/40 MTC

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 45/80/150
45/80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80/150 LITRES
EIMER 45/80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80/150 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 360

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAufNAHME - POTENCIA MOTOR

1500 W - 2,0 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

300 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

60 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

22 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

120 KG

DIMENSIONI IMBALLO - DIMENSIONS OF THE BOX - DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE - GESAMTABMESSUNG - DIMENSIÓN DEL EMBALAJE

MM 540 x 2200 x 610 H

HE 525



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 525

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 525 MF
Cod. HE525P60P13

HE 525 MF CED
Cod. HE525C60C10

525 TF

Cod. HE525P60P10

HE 525 TF CED

Cod. HE525C60C11




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



DOPPIO FINECORSA DI SALITA E DI DISCESA
DOUBLE LIMIT SWITCH UP AND DOWN
DOUBLE FIN DE COURSE EN DESCENTE ET EN MONTÉE
DOPPELT ABFALLEND/ABSTEIGEND ENDSCHALTER
DOBLE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA Y DE DESCENSO



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

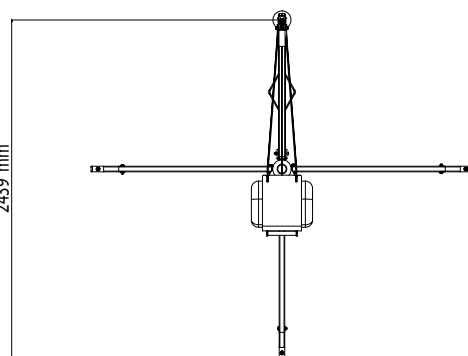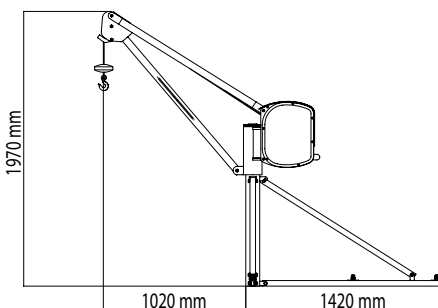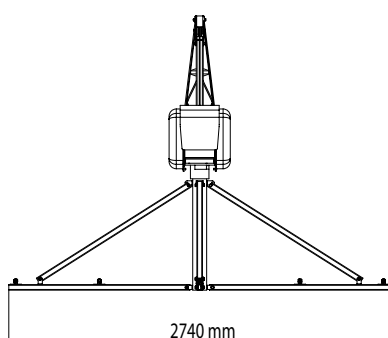

cod. 8050601800 (25 MT)
cod. 8050601900 (40 MT)



PROLUNGA 25/40 MTC CAVO
CABLE EXTENSION 25/40 MTC
CÂBLE EXTENSION 25/40 MTC
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL 25/40 MTC
CABLE PROLONGACION 25/40 MTC

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 45/80/150
45/80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80/150 LITRES
EIMER 45/80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80/150 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 525 MF

HE 525 TF

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE - MONO-
PHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TRIFASE - THREephase - TRIPHASE
DREIPHASEN - TRIFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220 V

220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1500 W - 2,0 Hp

2500 W - 3,4 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

500 KG

500 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

60 M

60 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

22 M/MIN

22 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 MM

6 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

120 KG

120 KG

DIMENSIONI IMBALLO - DIMENSIONS OF THE BOX - DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE - GESAMTABMESSUNG - DIMENSIÓN DEL EMBALAJE

MM 540x2200x610 H

MM 540x2200x610 H



OVLD

Con Limitatore di carico
With Overload system
Avec Limiteur de charge
Mit Lastbegrenzung
Con limitador de carga

CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 725

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 725 TF OVLD
Cod. HE725T60P1

HE 725 TF CED
Cod. HE725T60C1


ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



DOPPIO FINECORSO DI SALITA E DI DISCESA
DOUBLE LIMIT SWITCH UP AND DOWN
DOUBLE FIN DE COURSE EN DESCENTE ET EN MONTÉE
DOPPELT ABFALLEND/ABSTEIGEND ENDSCHALTER
DOBLE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA Y DE DESCENSO



DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

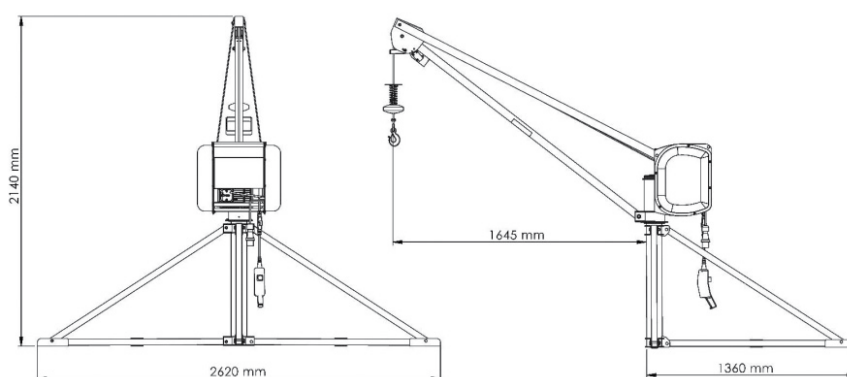

cod. 8050601800 (25 MT)
cod. 8050601900 (40 MT)



PROLUNGA 25/40 MTC CAVO
CABLE EXTENSION 25/40 MTC
CÂBLE EXTENSION 25/40 MTC
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL 25/40 MTC
CABLE PROLONGACION 25/40 MTC

Cod. 0004000000



PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0004500000



PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 45/80/150
45/80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80/150 LITRES
EIMER 45/80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80/150 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 725 TF

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

TRIFASE - THREPHASE - TRIPHASE
DREIPHASEN - TRIFASICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

3000 W - 4 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

700 KG

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

60 M

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

22 M/MIN

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

7 MM

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

135 KG

DIMENSIONI IMBALLO - DIMENSIONS OF THE BOX - DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE - GESAMTABMESSUNG - DIMENSIÓN DEL EMBALAJE

MM 540x2200x610 H

HG 200



*CED

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HG 200

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HG 200
Cod. HG200S101P


HG 200 CED
Cod. HG200S102C

HG 200 INVERTER
Cod. HG200S101I

Cod. 9295814000

cod. 9295814001

BANDIERA DI RINVIO
SUPPORTING TRANSMISSION
POTENCE DE RENVOI
VORGELEGE
SOPORTE DE REENVÍO

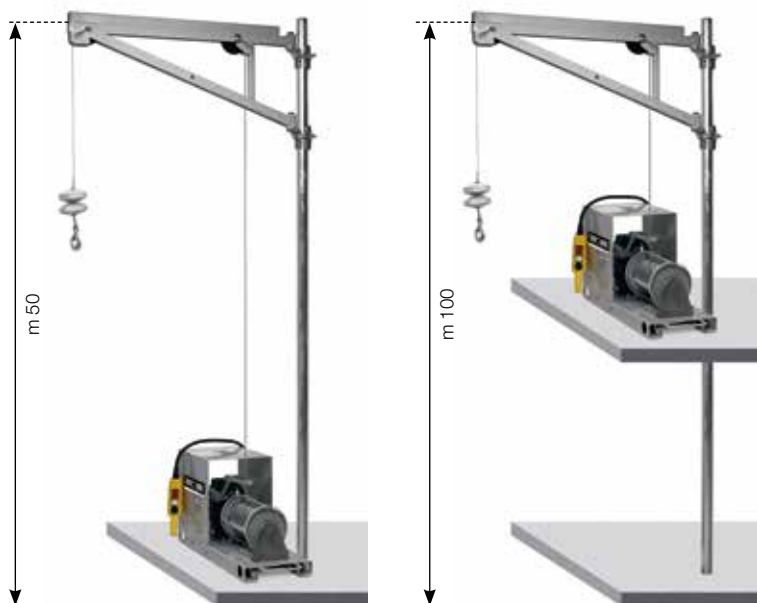

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HG 200

HG 200 INVERTER

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

MONOFASE - MONOPHASE -
MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220 V

220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 Hz

50 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR

900 W

2000 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

200 kg

200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

50 - 100 m

50 - 100 m

▶ VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

23 m/min

7-13-20-33-45 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

5 mm

5 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

53 kg


58 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

mm 800x300x435 h

mm 800x300x435 h



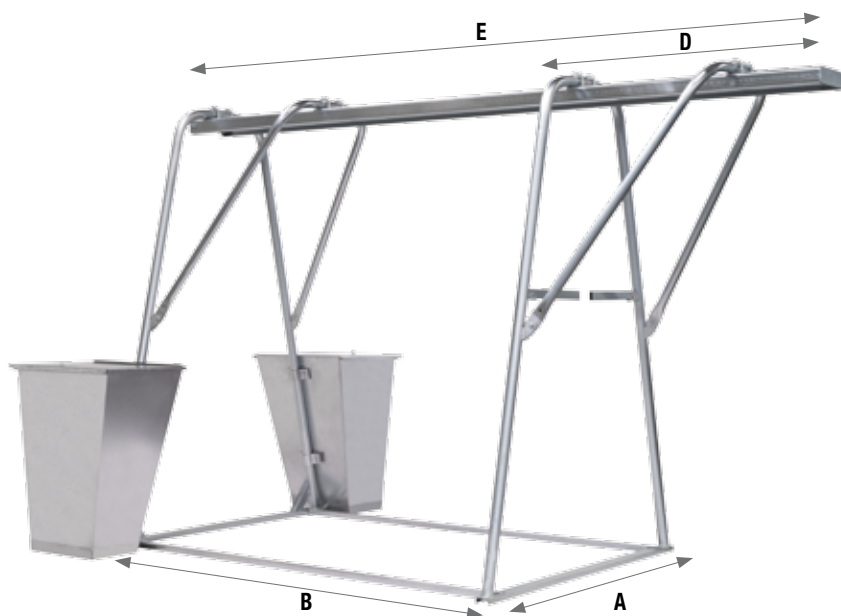

Cod. AHECVA0015

CAVALLETTO FINO A kg 300
300 Kg TRESTLE
CHEVALET 300 Kg
300 kg TRAGGERÜST
CABALLETTE DE 300 kg

A	B	C	D	E
mm 1520	mm 1860	mm 2070	mm 1140	mm 3000

C

Cod. AHECVA0035

CAVALLETTO FINO A kg 1000
1000 Kg TRESTLE
CHEVALET 1000 Kg
1000 kg TRAGGERÜST
CABALLETTE DE 1000 kg

A	B	C	D	E
mm 1600	mm 1880	mm 2210	mm 1120	mm 3000

Cod. 9200826000 (300 kg)

COPPIA CONTENITORI DI ZAVORRA
PAIR OF BALLAST WEIGHT BOXES
DEUX CAISSES PORTE-CONTREPOIDS
ZWEI BALASTBEHÄLTER
CONTRAPESO


F	G	H	I	L
mm 275	mm 505	mm 835	mm 635	mm 400



Cod. 9200827000 (1000 kg)

COPPIA CONTENITORI DI ZAVORRA
PAIR OF BALLAST WEIGHT BOXES
DEUX CAISSES PORTE-CONTREPOIDS
ZWEI BALASTBEHÄLTER
CONTRAPESO

F	G	H	I	L
mm 390	mm 640	mm 950	mm 770	mm 520




Cod. 9980069000

TAMPONE FINE CORSA
RUNNING BEAM END STOP
TAMPON DE BUTÉE
LAUFSCHIENENSTOPPER
TAMPÓN DE FINAL DE CARRERA




Cod. 9200806900

TIRANTE COLLEGAMENTO UNIFICATO
TRESTLE TIE-ROD
TIRANT
ZUGSTANGE
TIRANTE

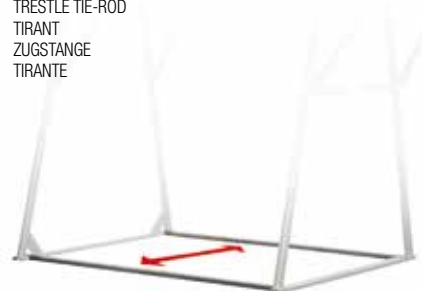


DIMENSIONI BIROTAIE - DIMENSIONS OF RUNNING BEAMS - DIMENSIONS DES RAILS - ABMESSUNGEN DER DOPPELSCHIENEN - DIMENSIONES DOBLE VÍA

Kg 300

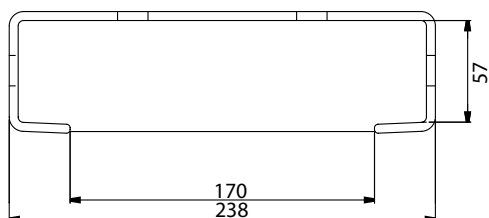

Kg 1000

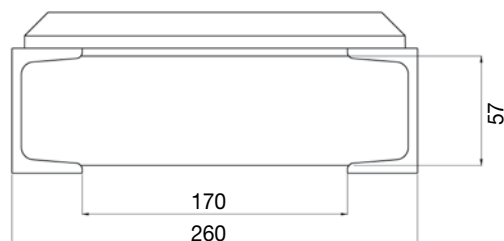



PUNTELLI

PROPS - ETAIS - STÜTZE - PUNTAL

Cod. 0007800000




PUNTONE A SOFFITTO

CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. 0007800001

KIT TRASFORMAZIONE


ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN

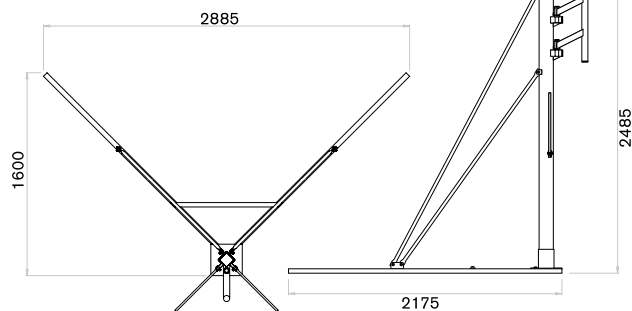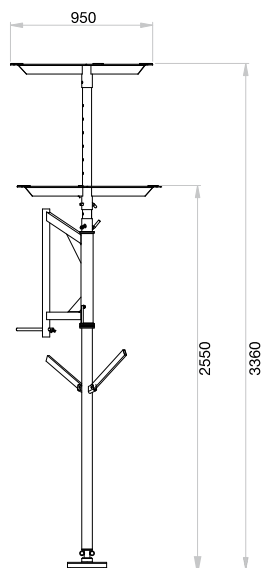

Cod. 0007900000

PUNTELLO A FINESTRA


WINDOW STRUT
CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE
PUNTAL A VENTANA

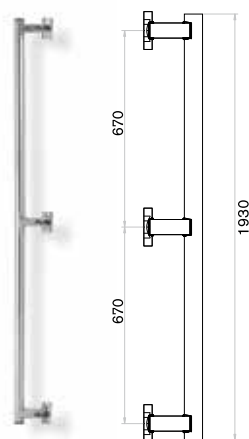

Cod. Z103800000

ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE
ROHRGERÜST
COLUMN TUBULAR

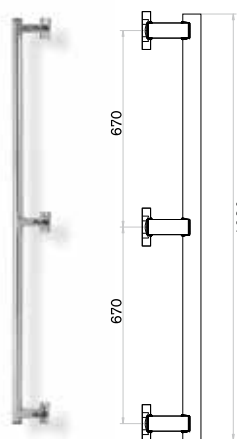

Cod. Z103800001

ATTACCO A PONTEGGIO CON GIUNTI

TUBULAR SCAFFOLD WITH COUPLER
ATTEAGE À ÉCHAFAUDAGE AVEC COUPLAGE
TUBULAIRE ROHRGERÜST MIT KUPPLUNG
COLUMN TUBULAR CON BRIDAS

NOTE

[illegible]





TEA International

TEA INTERNATIONAL srl
Via Vanoni, 70 - 26041 Casalmaggiore (CR) Italy
tel. +39 0375 200887 - fax +39 0375 200914
www.tea-online.it • info.tea@nidec-tea.com